
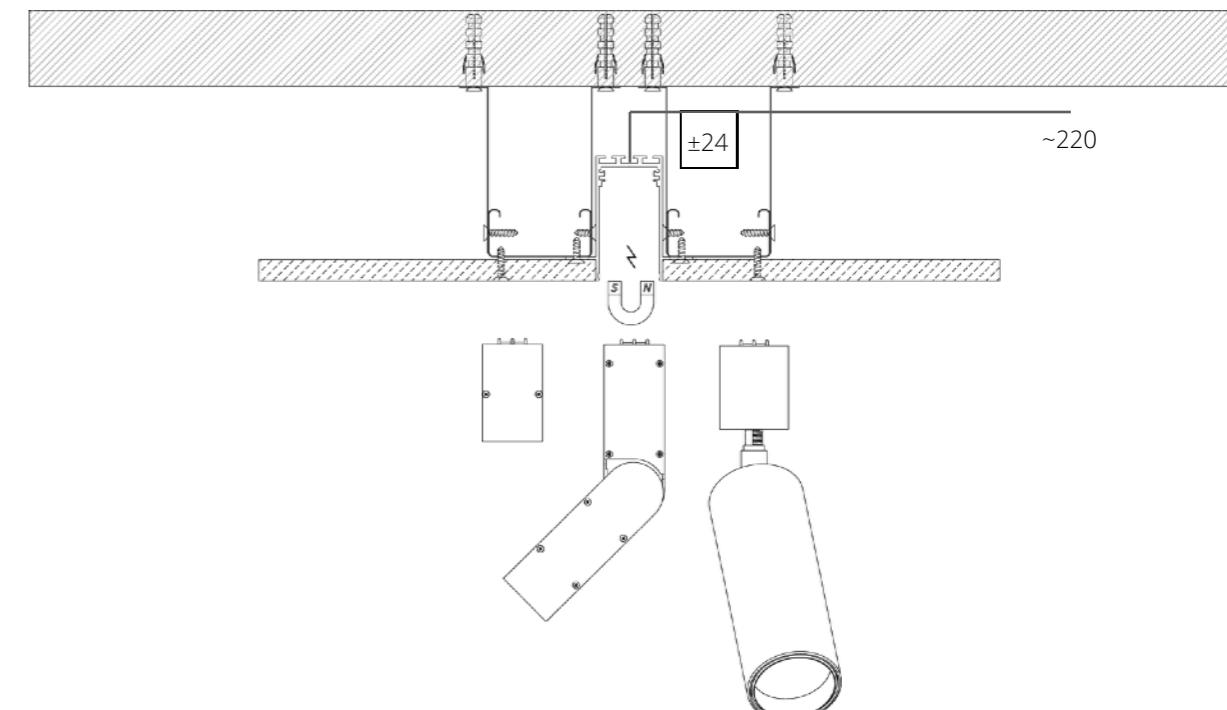
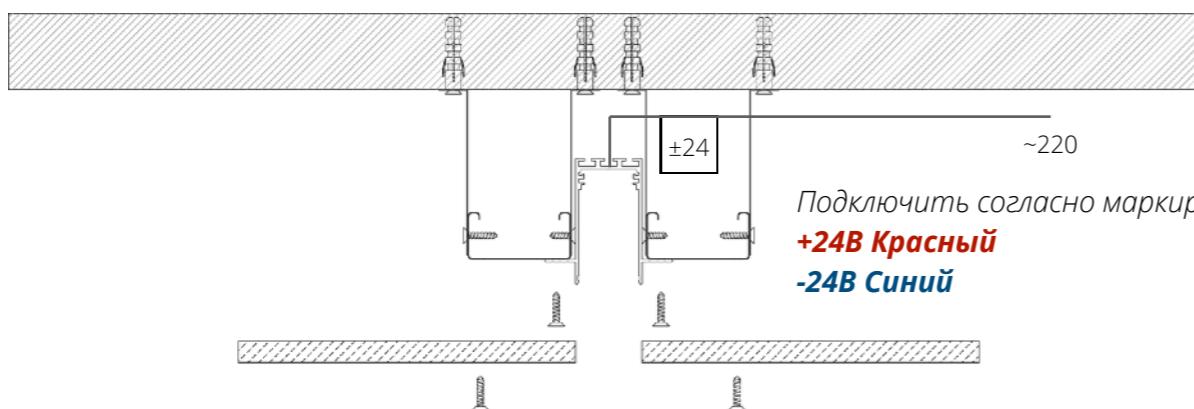


Монтаж в гипсокартон

1. Установить потолочный профиль с отступом 40 мм, необходимым для монтажа магнитного трека.
2. Подключить провод от каждого трека к питанию через трансформатор и проверить работоспособность.
3. Установить трек в монтажный паз, закрепив саморезами непосредственно к несущему каркасу.
4. Установить гипсокартон 12 мм и произвести отделочные работы.

Запотолочное пространство:

- 61 мм : с установкой 1 слоя гипсокартона;
- 52 мм : с установкой 2 слоев (9 и 12 мм) гипсокартона;
- 49 мм : с установкой 2 слоев (12 и 12 мм) гипсокартона.

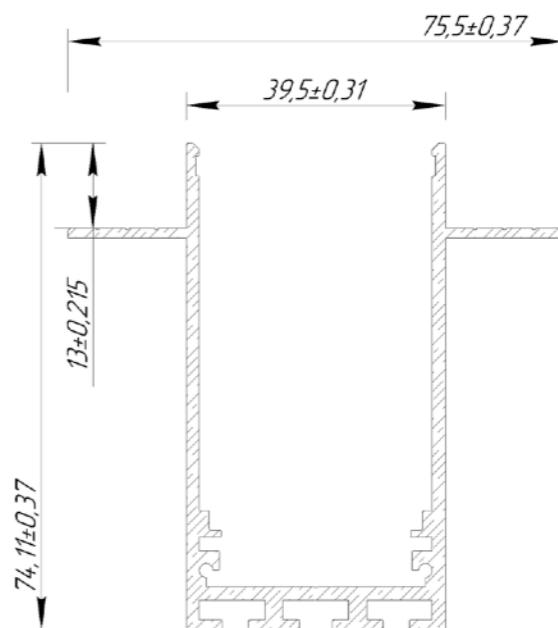

! В случае монтажа ГКЛ в два слоя, профиль монтируется между первым и вторым листом гипсокартона.

! Предусмотреть место для установки источника питания на 24 Вольта и обеспечить к нему постоянный доступ.