



СВЕТИЛЬНИКИ

SP-R600A-48W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначены для основного освещения жилых, офисных, торговых и прочих помещений.


ОСОБЕННОСТИ

- Равномерное освещение без мерцания и видимых точек светодиодов.
- Классическая круглая форма и белый цвет корпуса подходят для разных стилей интерьера.
- Два способа установки: накладной (стена, потолок) и подвесной при помощи дополнительно приобретаемого набора для подвешивания.
- Тонкий корпус смотрится изящно и экономит пространство.


ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	020524, 020530, 020531
Напряжение питания сети	АС 200-240 В, 50/60 Гц
Мощность	48 Вт
Макс. ток, потребляемый от сети АС 230 В	0.5 А
Угол освещения	120°
Световой поток	3840-4080 лм
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP40
Рабочая температура окружающей среды	-20 ... +70 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Размер светильника, D×H	Ø 600×38 мм
Гарантийный срок	36 мес.



* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

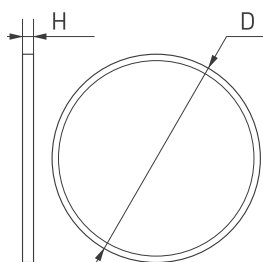

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

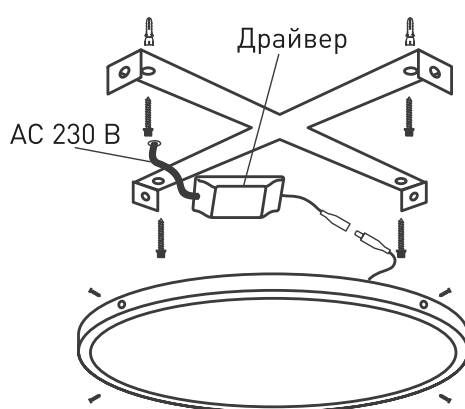

Накладной способ установки

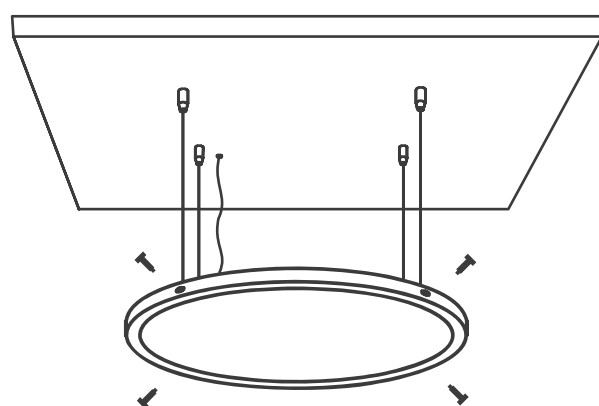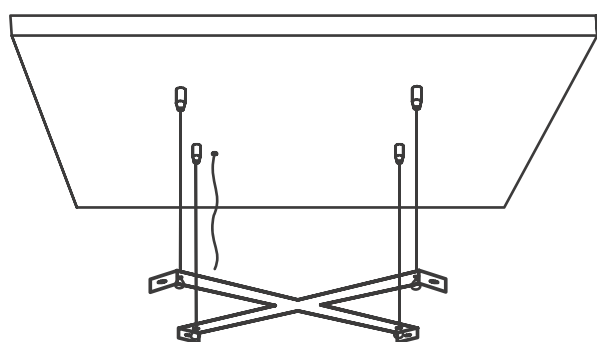

Подвесной способ установки